

JDM (JingDaMachine)Technology Limited

深圳精达宇科技有限公司



**TW**自动校准贴合保压方案

**(CCD图像识别系列)**


500万像素CCD工业摄像头 2SET

四轴运动控制装置  
(200W伺服马达4套)

保压夹具自动压合装置

真空吸咀

保压夹具自动上下料机

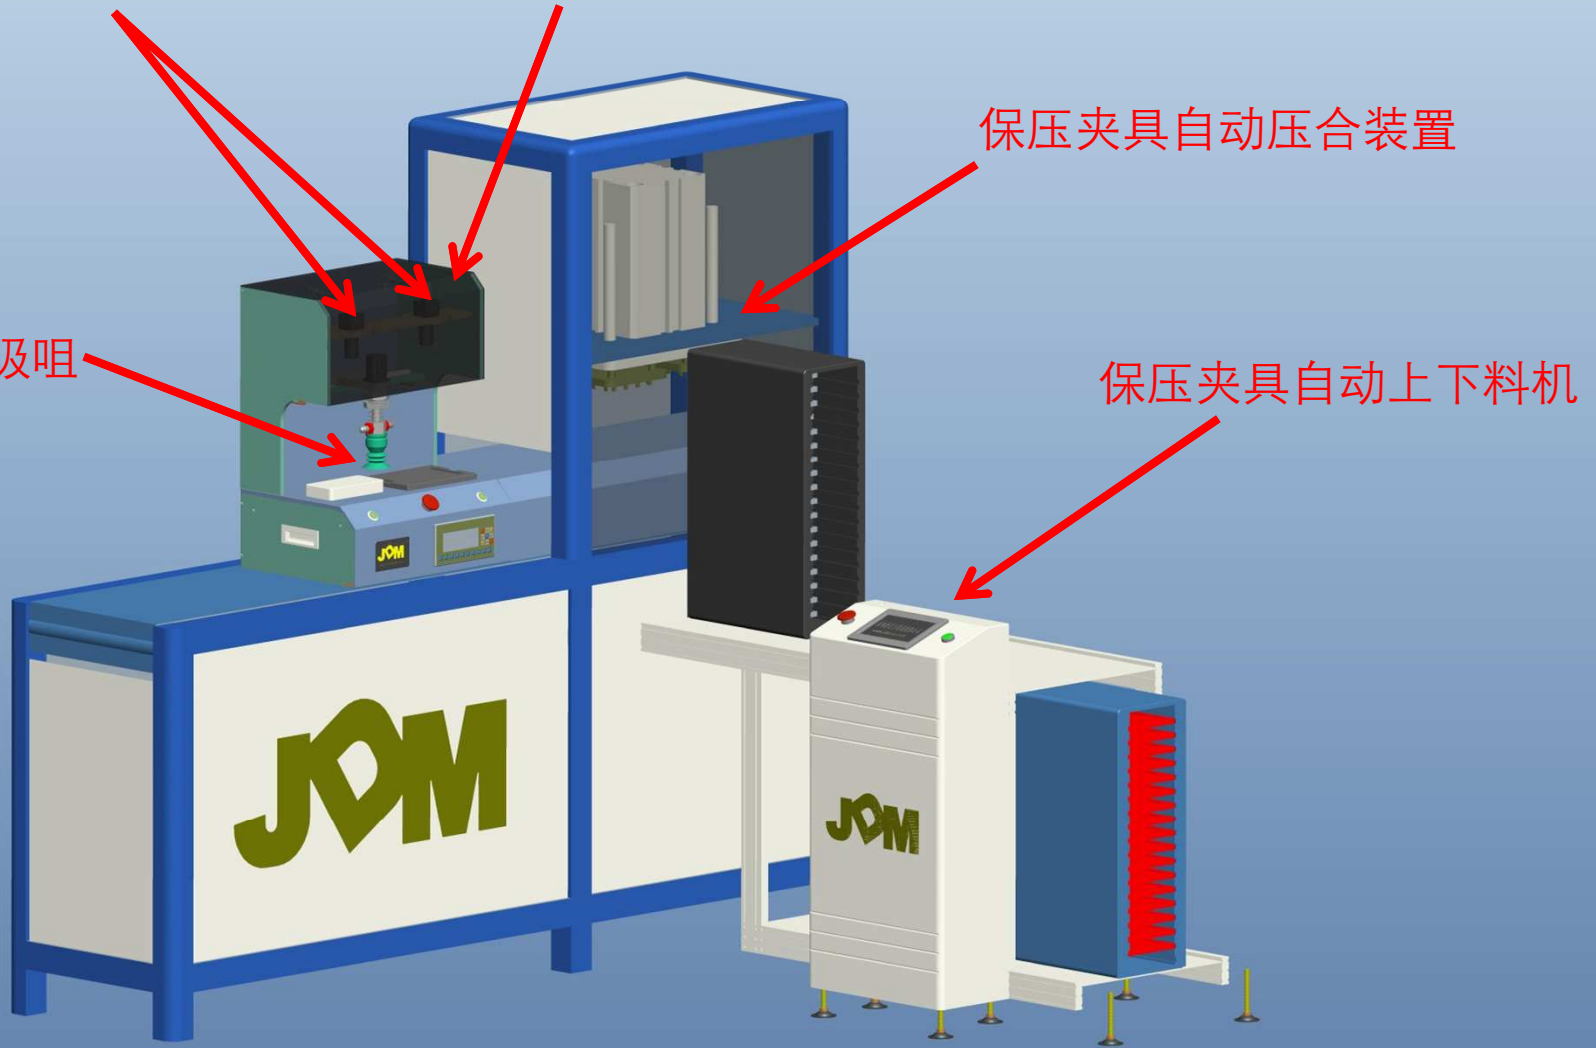

# 设备主要参数



- 控制方式: 工业电脑 + PLC运动控制器
- 通讯端口: 串口
- 电源: AC220V 50~60HZ
- 总功率: 1.5KW
- 使用气压: 0.5~0.8Mpa
- 重量: 约120KG
- 工作环境温度: 5~40度
- 工作环境湿度: 20~90%

